WWW.GUAY2.COM

G&G ARMAMENT

AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

MODE D'EMPLOI FIREHAWK

AEG SYSTEM

INTERMEDIATE | AEG | 300 Hi-Cap MAG | Manufactured by G&G ARMAMENT 100% MADE IN TAIWAN

⚠ ATTENTION !!

- La surveillance d'un adulte est obligatoire.
- Toujours porter des protections oculaires lorsque vous utilisez ce produit.
- Une mauvaise utilisation de ce produit peut causer des blessures.
- Peut être dangereux jusqu'à 50 mètres.
- Ce produit est réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- L'acheteur et l'utilisateur de ce produit doivent se conformer aux lois du pays qui réglementent l'usage et la possession d'une répliques d'airsoft.

COMPOSANTS

SELECTEUR DE TIR ET SECURITE

MODE DE SECURITE
La queue de détente est bloquée.

MODE SEMI-AUTO
Tir au coup-par-coup

MODE FULL-AUTO
Tir en rafale

UTILISATION DE LA BATTERIE

1. Charger la batterie.
2. Le chargement est terminé après 3 heures.

Pour installer la batterie, retirer la crosse en appuyant sur le levier et en tirant vers l'arrière.

Sortir le connecteur du tube de la crosse.

Brancher le connecteur de la batterie avec celui de la réplique jusqu'à entendre un "clic".

Insérer la batterie dans le tube de la crosse.

Remettre la crosse sur le tube.

⚠ PRECAUTION

1. Veuillez choisir une batterie de qualité certifiée CE afin d'éviter des dommages éventuels sur le produit. Veuillez utiliser une batterie 8.4V ou 9.6V. Si le
2. voltage est différent vous risquer d'endommager le produit.
3. Retirer la batterie du produit lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas mouiller ou brûler la batterie et ne pas
4. déformer les connecteurs.

UTILISATION DU CHARGEUR

⚠ PRECAUTION

Il est fortement recommandé d'utiliser uniquement des billes G&G. L'utilisation de billes de mauvaise qualité peut raccourcir la durée de vie du produit et annuler la garantie.

Magazine Style 420R BB Loader

[en option] Model No. G-08-100-1

1. Ouvrir le couvercle du BB Loader.
2. Charger des billes 5.95mm G&G dans le BB Loader.
3. Enclencher le BB Loader sur le chargeur 120 billes.
4. Pousser le cran pour libérer le levier d'injection.
5. Appuyer sur le levier d'injection pour alimenter les billes dans le chargeur. Continuer d'appuyer jusqu'à ce que le chargeur soit rempli.

Tourner la molette sur le talon du chargeur jusqu'à entendre un son différent.

Insérer le chargeur dans le puit de chargement jusqu'à entendre un "clic".

REGLAGE DU HOP-UP

⚠ PRECAUTION

Faites attention de ne pas coincer vos doigts dans la culasse factice.
Ne jamais tenir la réplique inclinée sur le côté sinon la trajectoire des billes partira à gauche ou à droite.

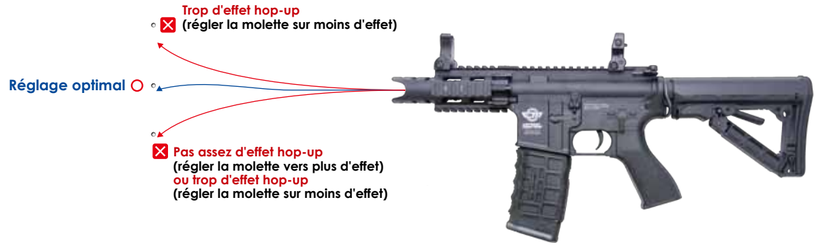
Trop d'effet hop-up
(régler la molette sur moins d'effet)
Réglage optimal
Pas assez d'effet hop-up
(régler la molette vers plus d'effet)
ou trop d'effet hop-up
(régler la molette sur moins d'effet)

MODE D'EMPLOI
FIREHAWK AEG SYSTEM

INTERMEDIATE | AEG | 300 ROUNDS Hi-Cap MAG | 100% MADE IN TAIWAN

Tous les produits G&G sont conformes à la norme CE et ROHS 2.0.
G&G Armament est également un fabricant certifié ISO 9001.

TOP FIVE
F UTURE INNOVATION
F INEST QUALITY
F AST SERVICE
F REE ITEMS
F AIR PRICE

CROSSE RETRACTABLE GOS-V2



1. Appuyer sur le levier pour libérer la crosse.
2. Régler la position de la crosse (6 positions).

Utiliser le levier pour verrouiller la crosse sur la position souhaitée.

ENTRETIEN

1. Appuyer sur le verrou du chargeur.
2. Retirer le chargeur.



Régler le hop-up à zéro et insérer la tige de débourrage dans la bouche du canon.



Assurez-vous que l'embout plat de la tige de débourrage soit orienté vers le bas et touche le fond du canon pour retirer les billes coincées.

EN CAS DE PANNE

Veuillez utiliser un tournevis pour régler la vis situé au talon de la poignée.

Vérifier le branchement des fils électriques sur le moteur.



Vérifier la batterie et les connecteurs.

REGLAGE DE LA VISEE



Appuyer sur un bouton pour plier l'oeilleton et le guidon.

1. Dévisser dans le sens antihoraire.
2. Retirer l'oeilleton.

COMPARTIMENT SUPPLEMENTAIRE

Appuyer sur le bouton pour ouvrir le compartiment.

Tirer vers le bas pour accéder au compartiment.

LISTE DES PIECES DETACHEES

FIREHAWK - 01	Upper Receiver Set	**FIREHAWK - 11**	Motor
FIREHAWK - 02	SuppressorHop Up Set	**FIREHAWK- 12**	GOS-V2 Stock Set
FIREHAWK- 03	Gear Box Set	**FIREHAWK - 13**	Sling Swivel Mount
FIREHAWK - 04	Magazine	**FIREHAWK - 14**	Wire
FIREHAWK - 05	Grip Set	**FIREHAWK - 15**	Port Cover Set
FIREHAWK - 06	Rear Sight	**FIREHAWK- 16**	Charging Handle Set
FIREHAWK - 07	Flip-up Front Sight	**FIREHAWK - 17**	Hop Up Set
FIREHAWK - 08	Stock Tube	**FIREHAWK - 18**	Dummy Bolt Plate
FIREHAWK - 09	Rail System	**FIREHAWK - 19**	Grip Bottom Set
FIREHAWK - 10	Lower Receiver Set		

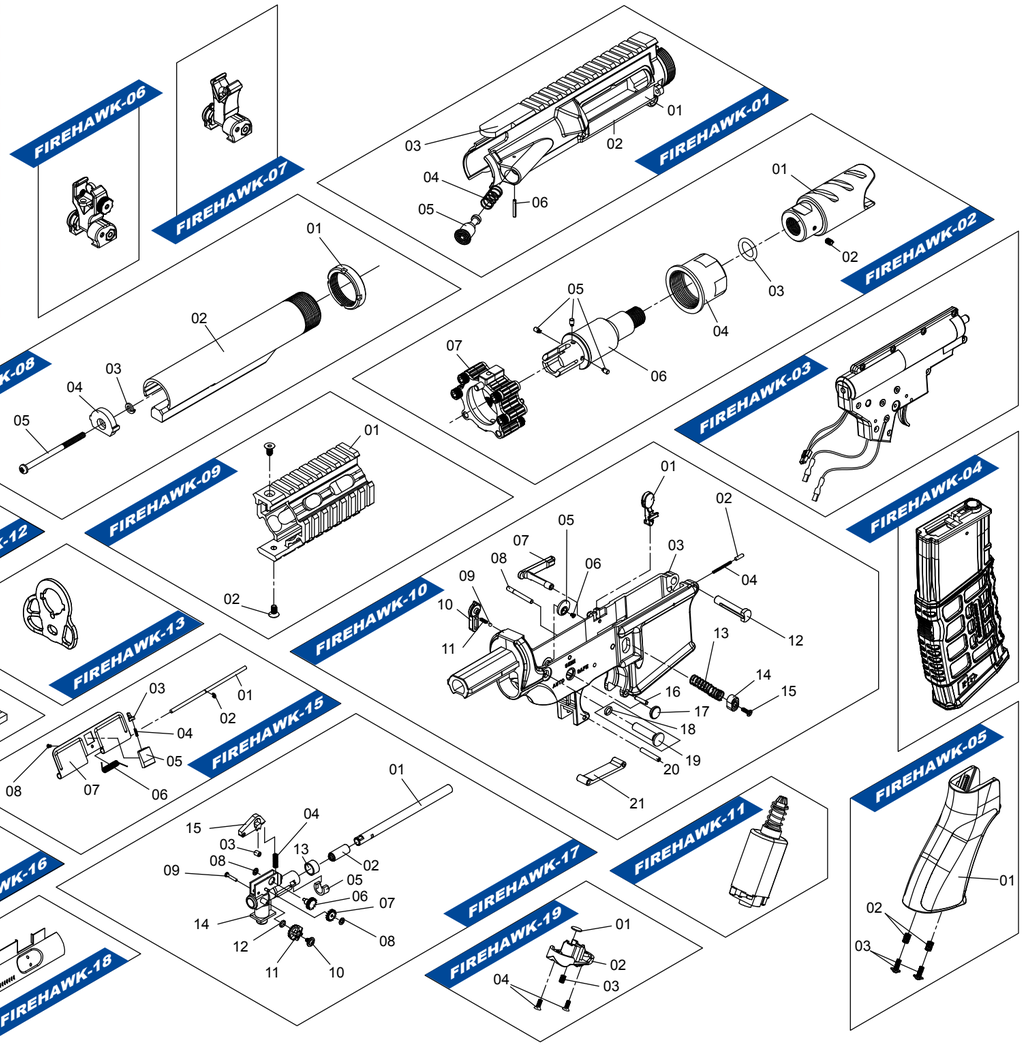

TAIWAN

Service commercial | sales@guay2.com , b2b@guay2.com
Service après-vente | support@guay2.com
Service marketing | pr@guay2.com

Chang Hua (Siège social) | **Tel :** +886-4-798-9000 **Fax :** +886-4-798-9900
No.999, Zhonghua Rd. Shengang Township, Changhua County 50955, Taiwan (R.O.C.)

Taipei | **Tel :** +886-2-2692-2000 **Fax :** +886-2-2692-4000
11F-3., No.27, Lane 169, Kangning St. Shijr City, Taipei County 22180, Taiwan (R.O.C.)

U.S.A.

E-mail | sales101@guay2.com

Los Angeles | **Tel :** +1-626-581-0101
Fax : +1-626-581-1011
1122 Coiner Court, City of Industry, CA 91748 (U.S.A.)

Revendeur

- Vous pouvez acheter ces pièces en contactant le service après-vente G&G.
- E-Mail: support@guay2com